



**CATÁLOGO  
INFUSIÓN  
2012**

unidix  
GRUPO

# PERFUSEND-NT



AZUL / BLUE

## Equipo infusión I.V. GRAVEDAD (G) CON TOMA DE AIRE

- Filtro antibacteriano en modelos con toma de aire
- Todos los modelos exento de DEHP,
- Filtro de 15 µm para la retención de partículas (en modelos con filtro),
- Cámara de goteo calibrada a 20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml (agua destilada),

- Regulador de flujo básico (disponible en versión alta fiabilidad según modelos),
- Punto de inyección en Y exento de látex (según modelos),
- Cápsula con membrana para purga disponible,
- Disponible con y sin toma de aire.

## AIR VENTED I.V. Sets for GRAVITY infusion (G)

- Including bacteria filter on Air vent
- All models are DEHP-FREE,
- 15 µm filter for potential particle retention (depending on model)
- Drip chamber calibrated to 20 drops = 1 ml ± 0,1 ml (distilled water)

- Basic Roller clamp (Also available High reliability roller c.)
- Latex-free Y-site for in-line injection (depending on model)
- Luer Lock cap with membrane for easy priming available,
- Available with or without Airvent

Código de producto  
Product Code


Características / Features




NT-810

Polysoprene en terminal / Latex-free flashball  
Luer

150 cm.




40 x 40 x 37 cms.




NT-810-EB

Luer Lock

150 cm.



39 x 39 x 22 cms.



NT-820-LL


Filtro / Filter 15µm

150 cm.

Polysoprene en terminal / Latex-free flashball  
Luer Lock



40 x 40 x 37 cms.



NT-820-LLRA


Filtro / Filter 15µm

150 cm.

Polysoprene en terminal / Latex-free flashball  
Luer Lock





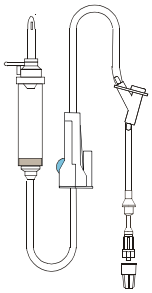

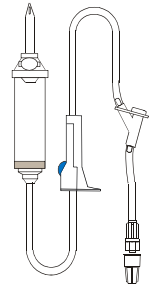

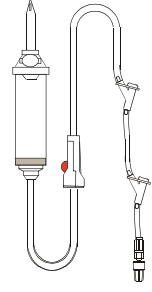

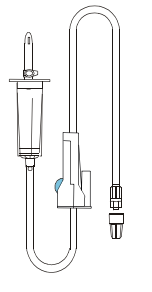

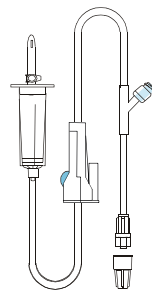
40 x 40 x 37 cms.



# PERFUSEND-NT



Equipo infusión I.V. GRAVEDAD (G) CON TOMA DE AIRE  
 AIR VENTED I.V. Sets for GRAVITY infusion (G)

Código de producto Product Code	Características / Features	 cm.
NT-850-FRA	Filtro / Filter 15µm Polysoprene en terminal / Latex-free flashball Pto.de inyección en Y / Y-site Luer Lock  40 x 40 x 26 cms.	180 cm. 
NT-850-EFA	Filtro / Filter 15µm Pto.de inyección en Y / Y-site Luer Lock  40 x 40 x 37 cms.	180 cm. 
NT-85-EF2Y	Filtro / Filter 15µm Pto.de inyección en Y / Y-site Roller rueda roja/ Red roller Luer Lock  40 x 40 x 51 cms.	240 cm. 
B34	Filtro / Filter 15µm Luer Lock  40 x 40 x 26 cms.	150 cm. 
B35-TPS	Filtro / Filter 15µm Punto de inyección en Y de seguridad "SIN AGUJA" Needle-free Y-site Luer Lock  40 x 40 x 26 cms.	180 cm. 

## Regulador de Flujo con alargadera o Equipo de infusión completo

- Regulador de flujo de alta fiabilidad de 5 a 250 ml.,
- Monoescala, versión Doble escala para soluciones hasta 10% y hasta 40% densidad de solución, (según modelos)
- Línea de extensión ó equipo IV completo, (según modelos)
- Punto de inyección en Y en Polisoprene (exento de Látex) según modelos,
- Conector Luer Lock/Luer Lock Giratorio (según modelos)
- Perforador 2 vías con filtro antibacteriano,
- Cámara de goteo calibrada a 20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml (agua destilada),
- Filtro de 15 micras para la retención de partículas (según modelo)
- Cápsula con membrana para purga (según modelo)
- Productos exentos de DEHP.

## Flow Regulators on extension line or on complete I.V.set

- High reliability flow regulator from 5 to 250 ml.,
- Single-scale. Also available double scale for solutions up to 10% and up to 40% density,
- Extension lines or complete infusion line available,
- Latex-free Y-injection site available,
- Rotating or fix Luer Lock available,
- Air vented spike with bacteria filter available,
- Drip chamber calibrated 20 drops = 1 ml ± 0,1 ml (distilled water) with 15 micron filter for particle retention available,
- Cápsula con membrana para purga available.
- DEHP-FREE products.

Código de producto  
Product Code


Características / Features




RG

Regulador de Flujo (doble escala) /  
Flow Regulator (Double scale)  
Pto. Inyección en Y/ Y-site  
Luer Lock

30 cm.




39 x 39 x 25 cms.




RG-1

Regulador de Flujo (monoescala) /  
Flow Regulator (Single-scale)  
Pto. Inyección en Y/ Y-site  
Luer Lock

30 cm.




39 x 39 x 25 cms.




RG-SY

Regulador de Flujo (monoescala) /  
Flow Regulator (Single-scale)  
Luer Lock giratorio/ Rotating Luer Lock

20 cm.




39 x 39 x 25 cms.




RG-SY-20

Regulador de Flujo (monoescala) /  
Flow Regulator (Single-scale)  
Luer Lock giratorio/ Rotating Luer Lock

40 cm.



39 x 39 x 25 cms.



# PERFUSEND DFP

(Bureta Pediátrica)

Equipo infusión I.V. GRAVEDAD (G) con bureta graduada  
I.V. Sets for GRAVITY infusion (G) with graduated burette



AZUL / BLUE

Exento de látex y DEHP  
LATEX-FREE and DEHP-FREE

Código de producto  
Product Code


Características / Features




DFP-33

Bureta / Burette 150 ml.  
Filtro/filter 25 $\mu$ m  
Regulador de Flujo de precisión / Precision Flow Regulator  
Pto.de inyección en Y de seguridad "SIN AGUJA" /  
Needle-free Y-site  
Capsula con membrana para Purga /  
Luer lock cap with membrane for easy priming  
Roller alta fiabilidad/ High reliability roller clamp  
Luer Lock giratorio / Rotating Luer Lock

170 cm.




39 x 39 x 42 cms.

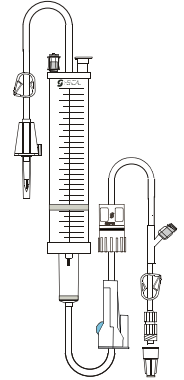


DFP-87-F

Bureta / Burette 150 ml.  
Filtro/filter 25 $\mu$ m  
Roller alta fiabilidad/ High reliability roller clamp  
Pto.de inyección en Y / Y-site  
Capsula con membrana para Purga /  
Luer lock cap with membrane for easy priming  
Luer Lock giratorio / Rotating Luer Lock

185 cm.




39 x 39 x 42 cms.

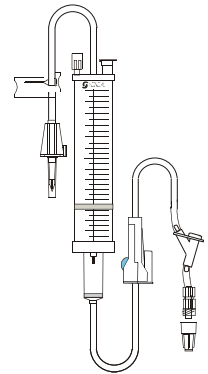


DFP-87-FS

Bureta / Burette 150 ml.  
Filtro/filter 25 $\mu$ m  
Roller alta fiabilidad/ High reliability roller clamp  
Capsula con membrana para Purga /  
Luer lock cap with membrane for easy priming  
Luer Lock giratorio / Rotating Luer Lock

200 cm.



39 x 39 x 42 cms.

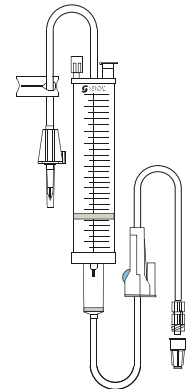


DFP-89-C

Bureta / Burette 150 ml.  
Clamp plano/ clamp  
Tapón-conector de cierre/Shut-off conector cap

21 cm.



39 x 39 x 41 cms.



## Equipo de transfusión de sangre

- Perforador fuerte y afilado para fácil perforación en la bolsa,
- Perforador de alto flujo especialmente diseñado para la sangre y sus derivados,
- Filtro de sangre de 200 micras
- cámara de goteo transparente para una perfecta visibilidad,
- Perforador con o sin toma de aire, los dos disponibles,
- Punto de inyección en "Y" exento de latex con aletas de protección,
- Conector Luer-Lock (Luer Lock giratorio macho también disponible, para una conexión más fácil y más segura = después del código normal, añadir (G)).
- Productos exentos de DEHP.

## Blood tranfusion Sets

- Extra-sharp spike for easy bag-perforation,
- High flow spike specially designed for blood and blood derivates,
- 200 micron blood filter ,
- Crystal-clear Drip chamber for a perfect visibility,
- Air Vented / Non Air vented spike, both available,
- Latex-free Y-site for in-line injection, with user-finger protection wings,
- Luer Lock connector (Rotating Male Luer Lock also available for an easier and more secure connection =after normal code, add G),
- DEHP-FREE products.

Código de producto  
Product Code

VH-92

VH-92-E

VH-92-EY


VH-94

## Características / Features




Perforador Monovia/ Non vented Spike  
Filtro/filter 200µm  
Polysoprene en terminal / Latex-free flashball  
Luer Lock

180 cm.




40 x 40 x 26 cms.




Perforador Monovia/Non vented Spike  
Filtro/filter 200µm  
Luer Lock

180 cm.




40 x 40 x 26 cms.




Perforador Monovia/ Non vented Spike  
Filtro/filter 200µm  
Pto.de inyección en Y / Y-site  
Luer Lock

180 cm.




40 x 40 x 26 cms.




Perforador Monovia/ Non vented Spike  
Camara doble Transfusión / Double drip chamber  
Filtro/filter 200µm  
Polysoprene en terminal / Latex-free flashball  
Luer Lock

180 cm.



40 x 40 x 26 cms.





## Llaves de 3 vías y Manifolds lípido-resistentes

- Composición : Policarbonato transparente (PC),
- Llave de 3 vías con base tapada para prevenir irritación en la piel del paciente,
- Productos exentos de DEHP,

- auto-desconexión con un simple giro del luer lock para protección del usuario
- compatible con LÍPIDOS, CITOSTATICOS y medicación usada en ANESTESIA,
- manecilla disponible en colores azul, rojo y blanco,
- Llaves y Manifolds disponibles con conectores de seguridad para inyección SIN AGUJA.

## Lipid-resistant stopcocks and manifolds

- Material : transparent polycarbonate (PC),
- Bottom covered 3-way stopcock which prevents patient skin irritations,
- DEHP-FREE products.


- self unlocking by simple twist of rotating luer lock (nurse protection),
- compatible with LIPIDS, CYTOSTATICS and ANAESTHESIA MEDICATION,
- available with blue, red or white handle,
- 3-WAY STOPCOCK and MANIFOLDS available with NEEDLE-FREE connectors.

### Código de producto Product Code

### Características /Features

L-301

Llave 1 v. blanca  
White 1-way stopcock



L-302

Llave 3 vías azul / Blue 3-way stopcock



L-302-R

Llave 3 vías roja / Red 3-way stopcock

L-302-B



Llave 3 vías blanca / White 3-way stopcock

Presión  
Pressure  
≤ 9 BAR



L-302-TPS

Llave 3 vías azul con conector de seguridad "SIN AGUJA"  
Needle-free 3-way stopcock - blue colour






L-304

Llave 1 vía con línea de extensión de 30 cm  
con conector flexible.

1-way stopcock with 30 cm. extension line  
with flexible connector.


Tubo/Tube (mm.)



L-306

Llave 3 vías alta presión - color amarillo  
High pressure 3-way stopcock - yellow colour

Presión  
Pressure  
≤ 1.200 PSI



L-307

Llave 1 vía alta presión - color blanca  
High pressure 1-way stopcock - white colour

Presión  
Pressure  
≤ 1.200 PSI





## Líneas de extensión para GRAVEDAD (G)



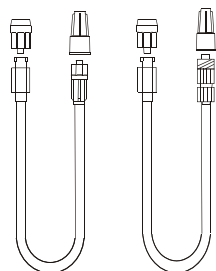

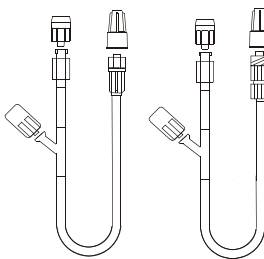

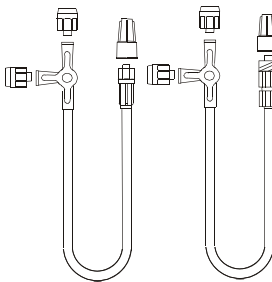

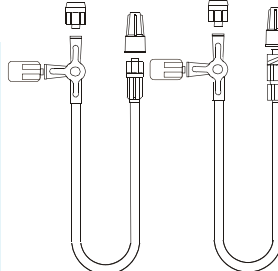
- Conectores Luer Lock Macho - Hembra,
- Luer Lock macho giratorio disponible para una conexión más fácil y segura, con cápsula con filtro para purga,
- Totalmente exentos de látex, incluso puntos de inyección ,

- Productos exentos de DEHP
- Dimensiones de tubo : diámetro int. 3 mm. diam.ext. 4,1 mm.
- Llave de 3 vías lipido-resistente
- Otras longitudes y configuraciones también disponibles

## Extension lines for GRAVITY (G)

- Male-Female Luer Lock connectors,
- Rotating Male Luer Lock available for an easier and more secure connection, with easy priming cap,
- Completely latex-free, include Y-sites

- DEHP-FREE Products
- Tubing dimensions : i.d. 3 mm. o.d. 4,1 mm.
- Lipid-resistant 3-way stopcock
- Other lengths and configurations available upon request

Código de producto Product Code		 Volumen Residual Residual volume	Accesorios Accessories	Unidades/Caja Units/Box
LL fijo Fix LL	LL giratorio Rotating LL			
DI-10	DI-10-G	10 cm. 0,99 ml		 
DI-25	DI-25-G	25 cm. 2,07 ml		
DI-50	DI-50-G	50 cm. 3,91 ml		
DI-100	DI-100-G	100 cm. 7,59 ml		
DI-150	DI-150-G	150 cm. 11,22 ml		
DI-200	DI-200-G	200 cm. 14,81 ml		
DI-10-Y	DI-10-YG	10 cm. 1,19 ml	Conector Y con pto.de inyección L:Lock desconectable Y-connector with L:Lock deconnectable injection site	 
DI-25-Y	DI-25-YG	25 cm. 2,27 ml		
DI-50-Y	DI-50-YG	50 cm. 4,11 ml		
DI-100-Y	DI-100-YG	100 cm. 7,79 ml		
DI-150-Y	DI-150-YG	150 cm. 11,42 ml		
DI-200-Y	DI-200-YG	200 cm. 15,01 ml		
L-303/10	DI-10-3VG	10 cm. 1,19 ml	Llave de 3 vías lipido-resistente no desconectable Lipid resistant non deconnectable 3-way stopcock	 
L-303/25	DI-25-3VG	25 cm. 2,27 ml		
L-303/50	DI-50-3VG	50 cm. 4,11 ml		
L-303/100	DI-100-3VG	100 cm. 7,79 ml		
L-303/150	DI-150-3VG	150 cm. 11,42 ml		
L-303/200	DI-200-3VG	200 cm. 15,01 ml		
DI-10-3VTP	...3VTPG	10 cm. 1,19 ml	Llave de 3 vías lipido-resistente c/pto.inyección Lipid resistant 3-way stp. with injection site	 
DI-25-3VTP	...3VTPG	25 cm. 2,27 ml		
DI-50-3VTP	...3VTPG	50 cm. 4,11 ml		
DI-100-3VTP	...3VTPG	100 cm. 7,79 ml		
DI-150-3VTP	...3VTPG	150 cm. 11,42 ml		
DI-200-3VTP	...3VTPG	200 cm. 15,01 ml		





Código de producto  
Product Code


Características/ Features



U-23-CLT

Cámara de goteo / Drip chamber  
Regulador de flujo/ Flow regulator  
Conector Urología / Urology connector  
Clamp cierre/ On-off Clamp


235 cm.



50

39 x 39 x 41 cms.


Linea de 2 vías  
2-way set



U-23-ML

Conector Urología / Urology connector  
Clamp cierre/ On-off Clamp  
Adaptador


225 cm.



50

39 x 39 x 41 cms.

Linea de 2 vías  
2-way set



U-23-MVT

Conector Urología / Urology connector  
Clamp cierre/ On-off Clamp


220 cm.



50

39 x 39 x 41 cms.


Linea de 2 vías  
2-way set



U-31

Cámara de goteo / Drip chamber  
Regulador de flujo/ Flow regulator  
Conector Urología / Urology connector  
Clamp cierre/ On-off Clamp


240 cm.



50

39 x 39 x 41 cms.

Linea de 2 vías  
2-way set



## Equipo de irrigación via rectal (enema)

### Stomach irrigation sets via rectal

Bolsa de 1500 ml. de PE o PVC

- Conector con punta redonda para una inserción fácil y segura en el paciente,
- Cinta reforzada para un cierre seguro después de rellenar la bolsa,
- Incluye embudo para relleno de la bolsa,

- Clamp plano en la línea de tubo para abrir y cerrar el flujo, (también disponible con roller para ajustar el flujo),
- NO ESTÉRIL (Disponible en versión ESTÉRIL)

1500 ml. PE or PVC bag

- Round-tip distal connector for easy and secure insertion into patient's body,
- Reinforced belt for a secure bag closing after bag filling,
- Includes funnel for bag filling,

- Flat clamp on tubing line for opening and closing of flow rate (also available with roller clamp for flow adjustment),
- NON STERILE ( Available in STERILE VERSION)

Código de producto  
Product Code

Tipo de bolsa/Bag type

VACUSEND

PVC


Clamp Plano / Flat clamp



VACUSEND-2

PE




Clamp Plano / Flat clamp



VACUSEND-2R

PE

Regulador / Roller





GRUPO UNIDIX

C/ FUNDICIONES S/N

28052 MADRID

TEL: 917765363

FAX: 917765661

C. ELECTRÓNICO: [info@garricmedica.com](mailto:info@garricmedica.com)

Skype: garricmedica

UNIDIX  
GRUPO